PRÄZISION. GEHÄRTETE KLEBELEISTEN **VARIODUCT**

Sowohl für neue Maschinen und Anlagen als auch im Retrofitbereich werden gerne gehärtete und geschliffene „Klebeleisten“ eingesetzt.
VarioDuct ist ein Standardprogramm der üblichen Klebeleistenabmessungen, Dicke 4 mm, mit frei wählbarer Länge und frei wählbaren Fasen an den Längskanten. Ihre Wunschlänge wird dabei kurzfristig durch gekühltes CBN-Trennschleifen erzeugt, die gewünschten Fasen werden bis 2 x 45° je Kante geschliffen. Fasen werden meist angebracht, wenn die Leisten in eine ins Maschinenbett ausgefräste Nut eingeklebt werden sollen.
Sie können Ihre Klebeleistenausführung online kalkulieren: **www.varioduct.de**

Ausführung:
Werkstoff: 1.2842 / 90 MnCrV 8
Härte: 58 – 62 HRC
Dicke: 4 mm
VarioDuct ist in Standard-Breiten verfügbar:
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 und 80 mm.
Die Länge ist frei wählbar zwischen 100 und 3.100 mm.
Oberseite: Feinschliff, R_a = 0,8 µm
Unterseite: Kreuzschliff, R_a = 6 µm
(rau für bessere Klebehaftung)

Toleranzen:
Dicke: + 0,05 / - 0 mm
Breite: + 0,20 / - 0 mm
Länge: mit Trennschliff +/- 1 mm,
auf Wunsch mit winkligem Stirnschliff + 0 / - 0,2 mm
Fasen sind möglich bis 2 x 45° an den ausgewählten Längskanten

Beispielpreise für je 2 Stück,
Klebeseite unten mit 2 Längsfasen,
Stirnseiten trenngeschliffen:

Dicke: 4 mm **Preise [€ / Stück]**

		Breite [mm]									
		20	***25***	***30***	***35***	***40***	***45***	***50***	***55***	***60***	***80***
Länge [mm]	***1000***	119	125	130	131	136	140	145	149	164	182
	2000	211	222	234	235	245	253	262	271	301	337
	3000	303	320	337	340	354	366	380	393	438	492

Klebeleiste VarioDuct, Dicke 4 mm, durchgehärtet, 58 - 62 HRC, Klebeseite aufgeraut (Kreuzschliff), R_a = 6 µm,
Oberseite feingeschliffen, R_a = 0,8 µm, wahlweise Fasen 0,2 bis 2,0 x 45° an allen Längskanten möglich

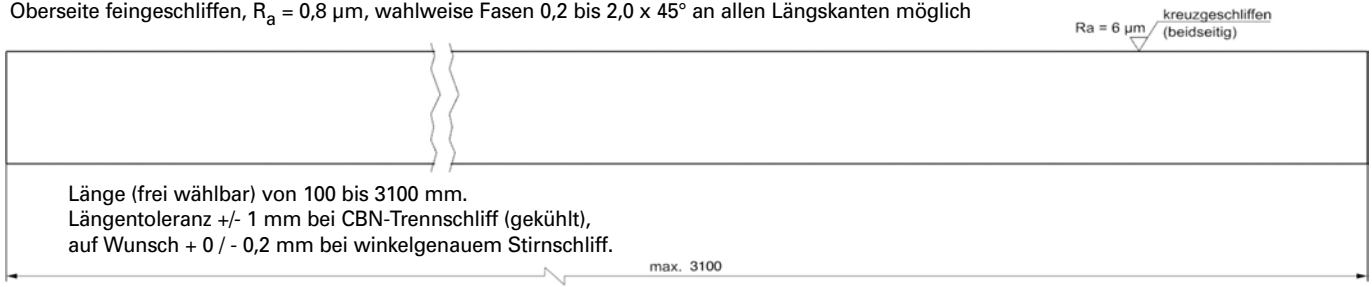

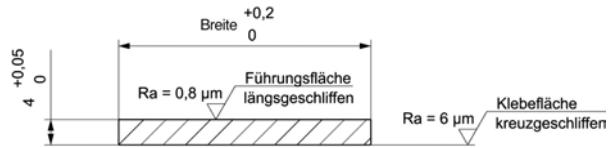

Bezeichnungen der optionalen Fasen an Längskanten



Einbaubeispiel Absatz: Fase E und Fase G ausgewählt,
Längskanten F und H scharfkantig.

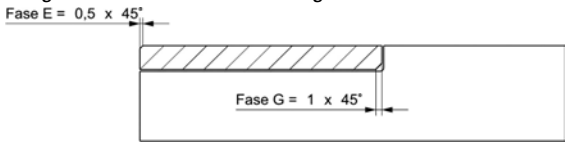

Bestellbeispiel:
VarioDuct, Klebeleiste, 40 x 4 x 1.000 mm, Fase E = 0,5 mm,
Fase G = 1,0 mm, Stirnseiten winklig geschliffen.

Einbaubeispiel Nut mit Seitenführung und Untergriff:
Fase G und Fase H ausgewählt, Längskanten E und F scharfkantig

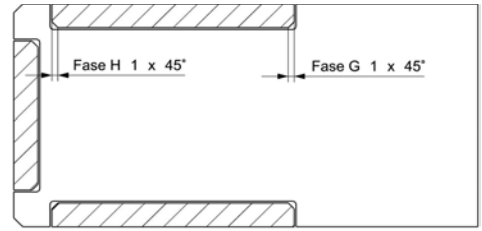

Bestellbeispiel:
2 Stück VarioDuct-Klebeleiste, 40 x 4 x 1.800 mm,
Fase G = 1,0 mm, Fase H = 1,0 mm,
1 Stück VarioDuct-Klebeleiste, 25 x 4 x 1.800 mm,
Fase G = 1,0 mm, Fase H = 1,0 mm.